



前置型 空壓虎鉗

有效提升CNC機台效率



(前置型)

- 採高壓汽缸設計，三年保固
- 本台高度定寸，可同時多台組合使用
- 符合人體工學設計，省時、省腰力

空壓快速虎鉗


(前置型)

型號: HBV-4"GF, 5"GF, 6"GF


1. 獲得專利的高壓汽缸設計，只需使用一般空壓機，夾持力即可達**0-5000kg**！其特殊增壓結構，可依加工需求，快速微調壓力鈕來設定所需的夾持力。適用於任何材質之加工作業。
2. 人體工學設計概念，省時、省腰力。
3. 虎鉗本體為**FCD60**以上高級石墨鑄鐵材質，高精度、高耐磨性，延長虎鉗耐用年限！
4. 虎鉗滑軌經過熱處理，硬度達**HRC50** 耐磨度增強。虎鉗**高度定寸**，無論何時採購，高度相同。
5. 特殊角固結構，精巧設計，確保夾持時，工件自動下壓，精準度高。
6. 高壓汽缸設計，低故障率，**三年保固**。
7. 特殊安全裝置，確保操作過程中，若不慎將空壓源切斷，仍可維持其夾持力可維持20分鐘。
8. 安全夾持距離 **4.5mm**。



外接空壓源 6kg/cm²

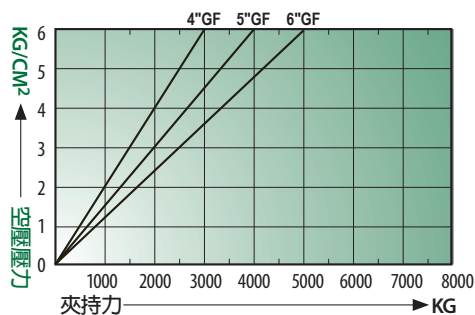

尺寸圖

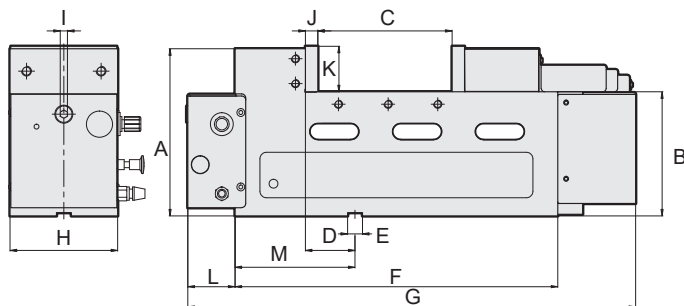

規格表 (材質: 高精度FCD 60 石墨鑄鐵, 硬度: HRC50)

單位: mm

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HBV-4"GF	190	145±0.01	105	60	18	325	476	102	10
HBV-5"GF	202	150±0.01	185	60	18	390	541	130	10
HBV-6"GF	200	145±0.01	250	60	18	465	620	161	10

型號	J	K	L	M	最大夾持力	安全夾持距離	重量 (kg)
HBV-4"GF	15	48	57	145	3000 kg	4.5 mm	35
HBV-5"GF	15	55	57	145	4000 kg	4.5 mm	45
HBV-6"GF	15	58	57	145	5000 kg	4.5 mm	60

