


五軸可調式 中心虎鉗

有效提升CNC加工效率



ASC-S 系列

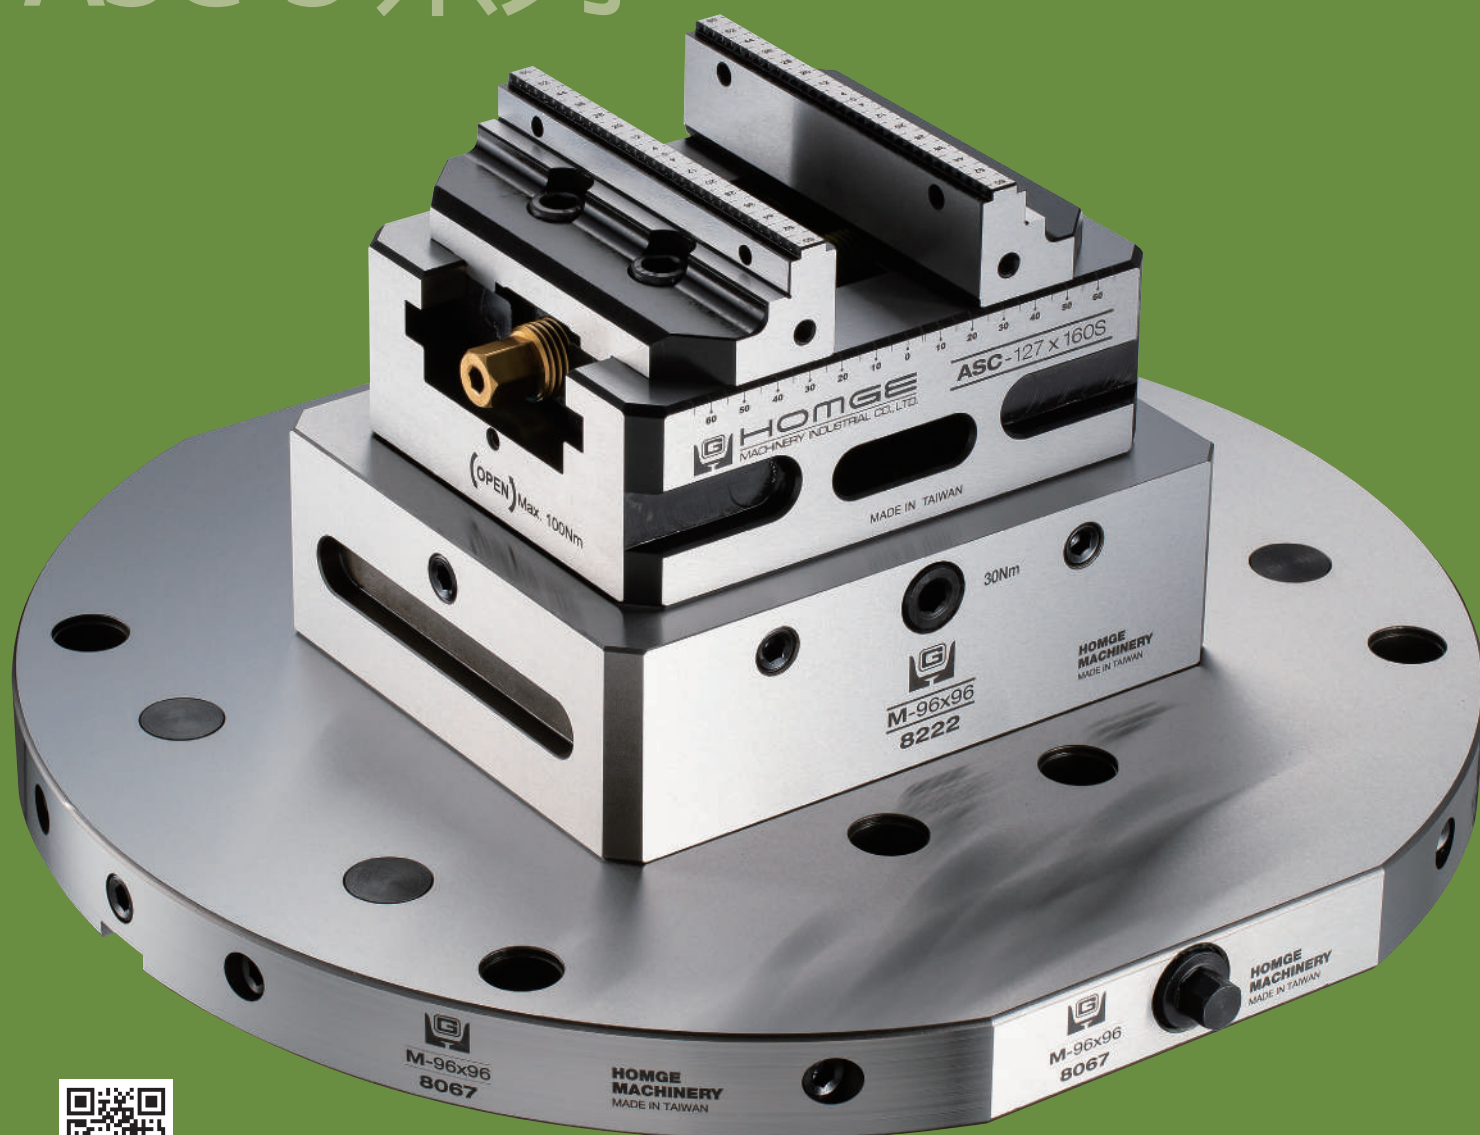

- 特殊45° 帶齒燕尾結構
- 專利校準系統可快速地調整夾緊中心精度



恒 信 工 業 有 限 公 司
HOMGE
MACHINERY IND. CO., LTD.

五軸可調式中心虎鉗

專利



型號: ASC-77x102S, 77x130S, 77x170S, 77x210S
ASC-127x160S, 127x210S, 127x260S,
ASC-127x310S, 127x360S

- 中心校準是由**特殊螺桿設計**微調
 - 建議在五軸機器上搭配零點定位快換裝置進行操作
 - 兼容機械臂，生產自動化
1. 虎鉗本體材質為**合金鋼 (S50C)**，虎鉗滑軌經高週波熱處理，硬度達**HRC50**，耐磨性度增強
 2. 虎口爪材質為**高級工具鋼 (SCM440)**，經滲碳處理硬度高達**HRC55**，虎口爪可拆卸並翻轉安裝，以利增加夾持範圍
 3. 虎鉗中心重覆定位精度: **$\pm 0.02\text{mm}$** ；夾持力可達 1300kg
 4. 使用者可以透過調整兩端螺絲，快速校準中心精度
 5. 虎口爪上端為**帶齒45度燕尾特殊結構設計**，確保穩固夾持工件底部

標準配件:

- 4 個壓板
- 1 支扳手



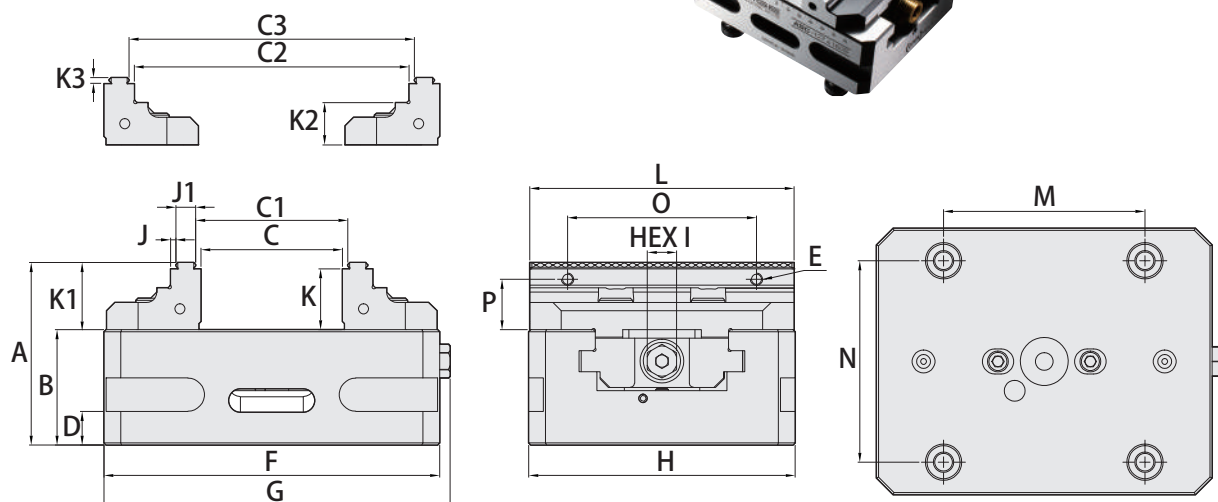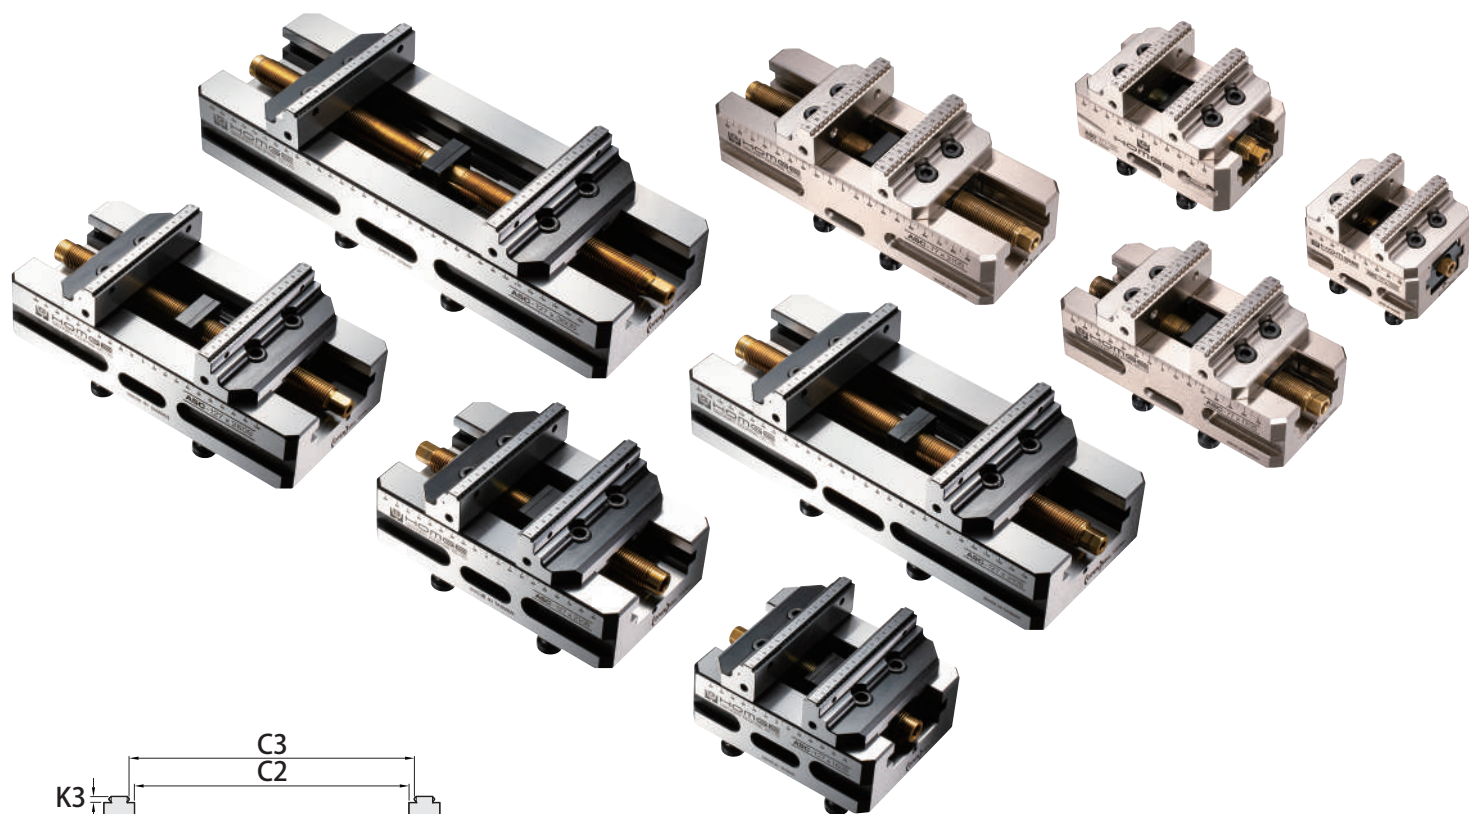

規格表 (材質: 本台 S50C. 熱處理: HRC 50/ 虎鉗爪 SCM440. 熱處理: HRC 55)

單位: mm

型號	A	B	C	C1	C2	C3	D	E	F	G	H	I	J	J1
ASC- 77X102S	70	43	28	32	75	80	10	M6	102	107	77	12	2	9.5
ASC- 77X130S	70	43	56	60	103	108	-	M6	130	135	77	12	2	9.5
ASC- 77X170S	70	43	96	100	143	148	10	M6	170	175	77	12	2	9.5
ASC- 77X210S	70	43	136	140	183	188	10	M6	210	215	77	12	2	9.5
ASC- 127x160S	87	55	70	75	131	136	16	M6	160	165	127	14	2.5	9.5
ASC- 127x210S	87	55	120	125	181	186	16	M6	210	215	127	14	2.5	9.5
ASC- 127x260S	87	55	170	175	231	236	16	M6	260	265	127	14	2.5	9.5
ASC- 127X310S	87	55	220	225	281	286	16	M6	310	315	127	14	2.5	9.5
ASC- 127X360S	87	55	270	275	331	336	16	M6	360	365	127	14	2.5	9.5


型號	K	K1	K2	K3	L	M	N	O	P	搭配拉栓	重量 (kg)
ASC- 77X102S	24	27	18	3	77	52	52	42	15	M-52x52PS	2.8
ASC- 77X130S	24	27	18	3	77	52	52	42	15	M-52x52PS	3.5
ASC- 77X170S	24	27	18	3	77	52	52	42	15	M-52x52PS	4.2
ASC- 77X210S	24	27	18	3	77	52	52	42	15	M-52x52PS	4.9
ASC- 127x160S	29	32	20	3	126	96	96	90	24	M-96x96PS	9
ASC- 127x210S	29	32	20	3	126	96	96	90	24	M-96x96PS	11
ASC- 127x260S	29	32	20	3	126	96	96	90	24	M-96x96PS	13
ASC- 127X310S	29	32	20	3	126	96	96	90	24	M-96x96PS	15
ASC- 127X360S	29	32	20	3	126	96	96	90	24	M-96x96PS	17

選購配件

零點定位方型母板


型號: M-52x52 (8001)

- 尺寸: 150x116x27 mm
- 搭配拉栓: M-52x52PS
- 重量: 3 kg
- 適用於
ASC-77x102S
ASC-77x130S
ASC-77x170S
ASC-77x210S

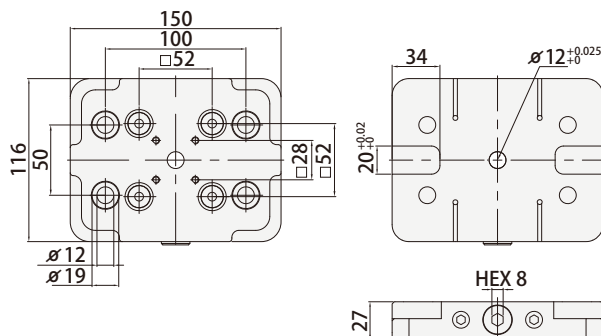

型號: M-96x96 (8051)

- 尺寸: 192x156x27 mm
- 搭配拉栓: M-96x96PS
- 重量: 5.5 kg
- 適用於
ASC-127x160S
ASC-127x210S
ASC-127x260S
ASC-127x310S
ASC-127x360S

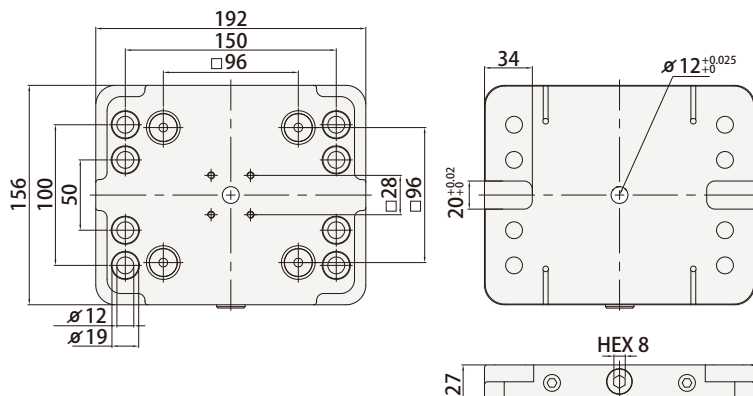

更多相關零點定位母板、雙面基座、多功能網格母板、四軸中板...等夾緊裝置



零點定位校正規

適用於快速檢查零點定位母板的精準度，以及旋轉盤或卡盤的同心度。

型號: M-52x52 (8010)

- 尺寸: 86x86x30 mm
- 搭配拉栓: M-52x52PS
- 重量: 1.5 kg



型號: M-96x96 (8058)

- 尺寸: 130x130x30 mm
- 搭配拉栓: M-96x96PS
- 重量: 3.4 kg



拉栓

可安裝在虎鉗或工件上，與任何零點定位快速變換裝置一起使用。

型號: M-52x52PS

- 4 pcs / 組
- 重量: 0.16 kg / 組



型號: M-96x96PS

- 4 pcs / 組
- 重量: 0.28 kg / 組



間隙拉栓

透過在工件和零點定位快速變換裝置之間留出空間，提高邊緣或角度的加工可及性。

型號: M-52x52SS

- 4 pcs / 組
- 重量: 0.27 kg / 組



型號: M-96x96SS

- 4 pcs / 組
- 重量: 0.4 kg / 組

