

專利證號



M444909
M286744
M451210
M437230
I402140

CNC增壓快速虎鉗



型號: HBV-4", 5", 6", 8"

- 高夾持力 0~8000KG
- 特殊壓力鈕設計，可依加工需求快速微調夾持力，強力提升工作效率
- 安全夾持距離 8mm

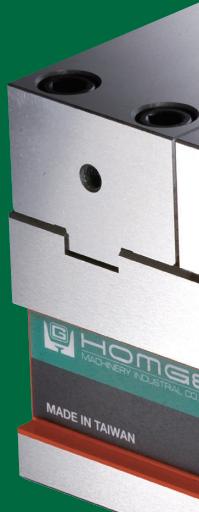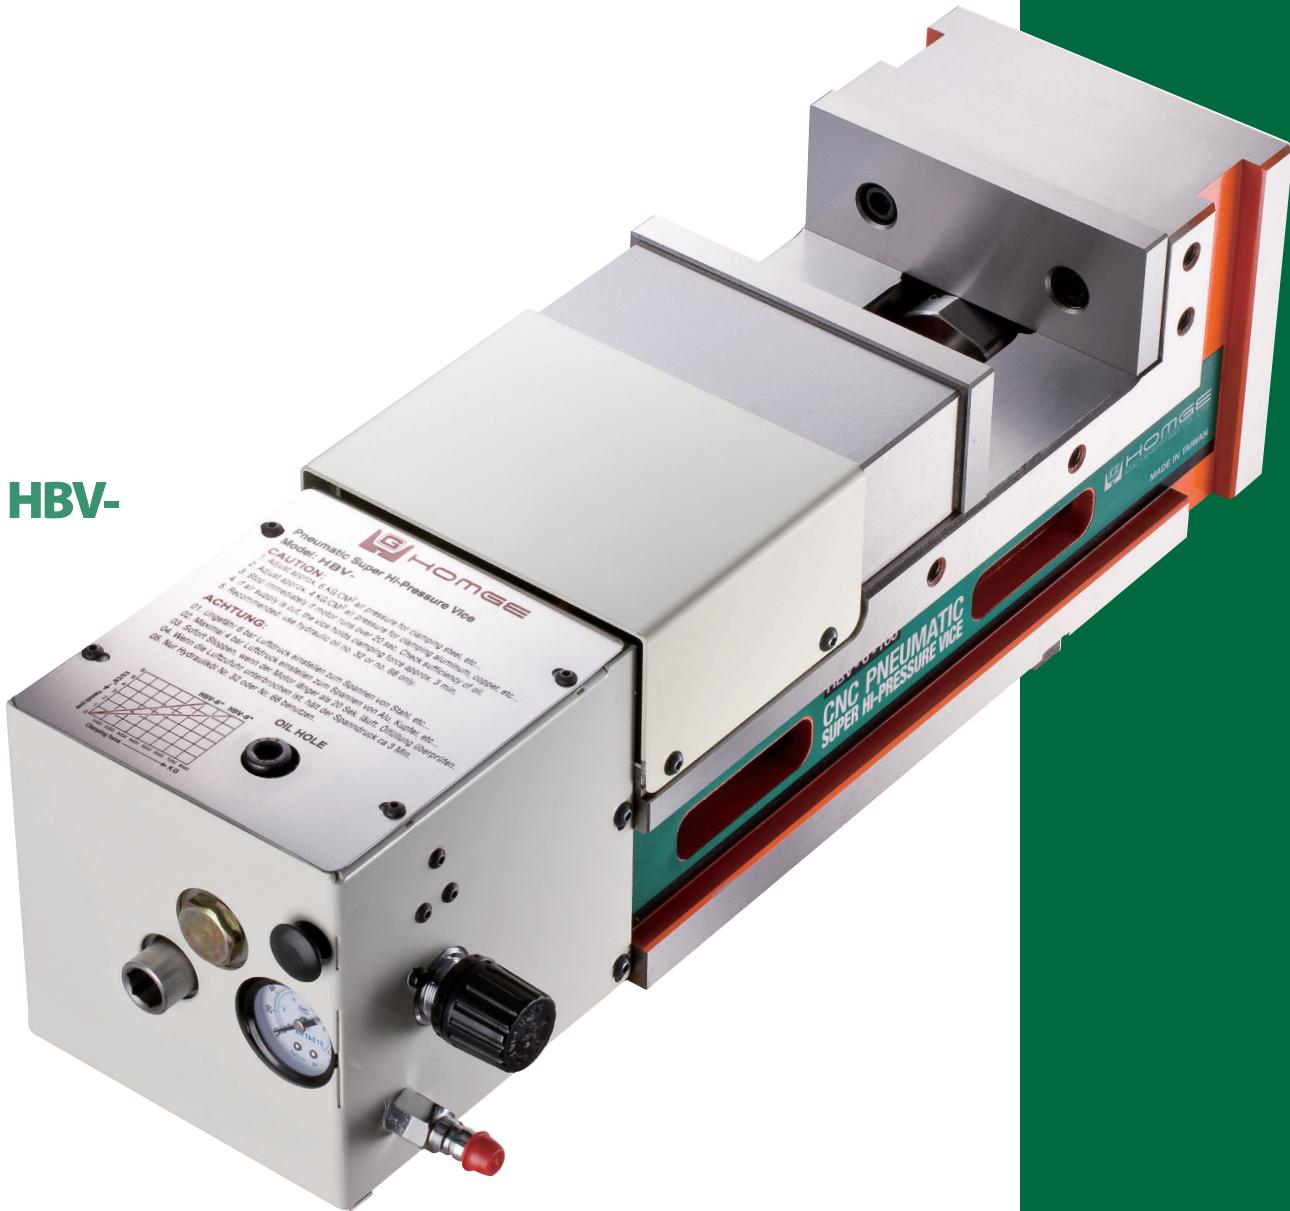


1. 獲得專利的模組化空油壓系統，只需使用一般空壓機，夾持力即可達0~5000kg!其特殊增壓結構，可依加工需求，快速微調壓力鈕來設定所需的夾持力。適用於任何材質之加工作業。

2. 虎鉗本體為FCD60以上高級石墨鑄鐵材質，高精度、高耐磨性，延長虎鉗耐用年限！

3. 虎鉗滑軌經過熱處理，硬度達HRC50°，耐磨度增強。虎鉗高度定寸，無論何時採購，高度相同。

4. 特殊角固結構，精巧設計，確保夾持時，工件自動下壓，精準度高。

5. 增壓缸模組化，維修容易。

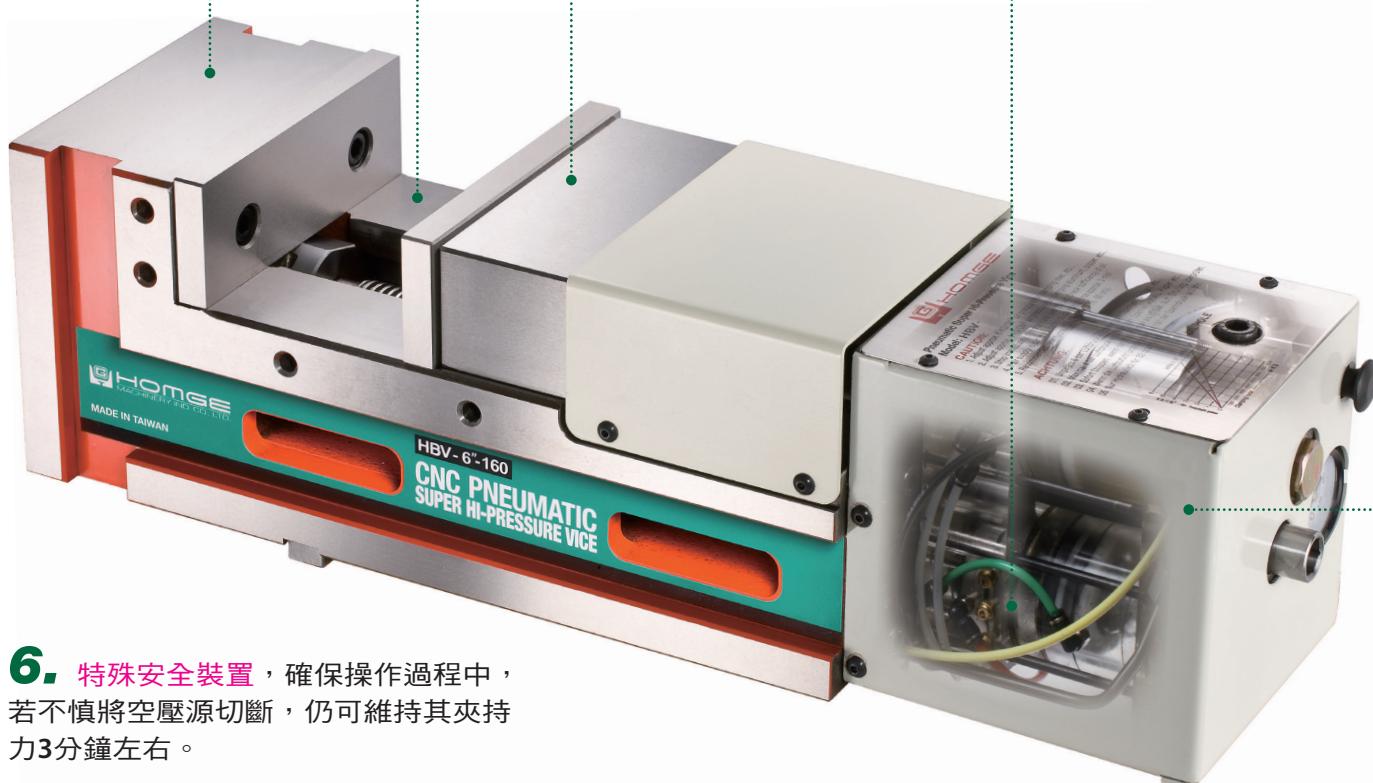


6. 特殊安全裝置，確保操作過程中，若不慎將空壓源切斷，仍可維持其夾持力3分鐘左右。


高度定寸 可同時多台組合使用。
適用精密模具加工或重切削加工，夾持力強！



空壓源: 6kg/cm²

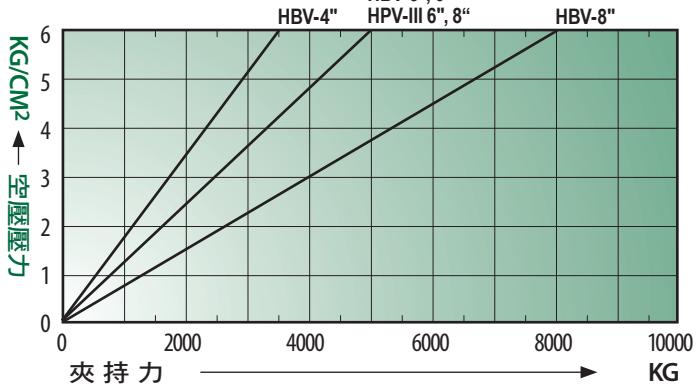


尺寸圖

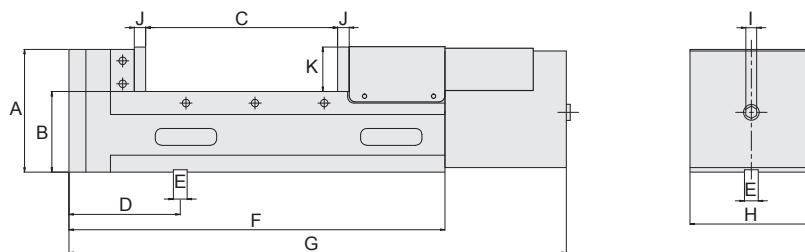

規格表 (材質: 高精密FCD60石墨鑄鐵/HRC50°熱處理)

單位: mm

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HBV-4"-100	145	100±0.01	100	145	18	320	475	100	14
HBV-5"-150	157	105±0.01	150	145	18	380	560	130	14
HBV-6"-160	157	105±0.01	160	147	18	400	580	160	14
HBV-6"-250	157	105±0.01	250	147	18	490	670	160	14
HBV-8"-300	170	110±0.01	300	180	18	570	750	200	14
型號	J	K	夾持力			安全夾持距離		重量 (kg)	
HBV-4"-100	15	48	0-3500 kg			8 mm		29	
HBV-5"-150	15	55	0-5000 kg			8 mm		40	
HBV-6"-160	15	55	0-5000 kg			8 mm		50	
HBV-6"-250	15	55	0-5000 kg			8 mm		56	
HBV-8"-300	18	63	0-8000 kg			8 mm		90	

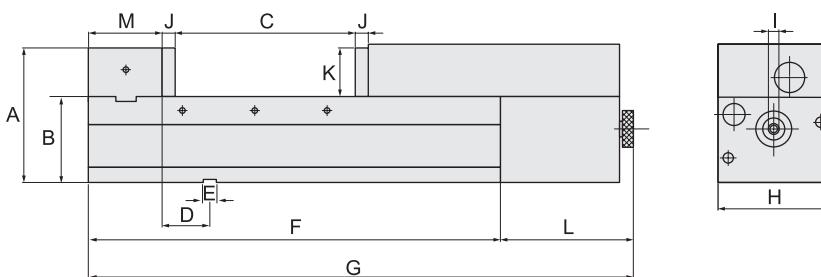

規格表 (材質: 高精密FCD60石墨鑄鐵/HRC50°熱處理)

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HPV-III 6"	168	115±0.01	0-265	57±0.02	18	495	710	161	14
HPV-III 8"	187	120±0.01	0-305	66±0.02	18	570	785	201	14
型號	J	K	L	M	夾持力		安全夾持距離		重量 (kg)
HPV-III 6"	15	53	215	86	0-5000 kg		8mm		71
HPV-III 8"	18	66	215	100	0-5000 kg		8mm		109