


空壓雙夾緊虎鉗

型號: ND-4"G, 5"G

- 採高壓汽缸設計，三年保固
- 本台高度定寸可多台並列使用

標準配件:

- 2 pcs 定位鍵
- 4 pcs 壓板
- 1 pc 扳手

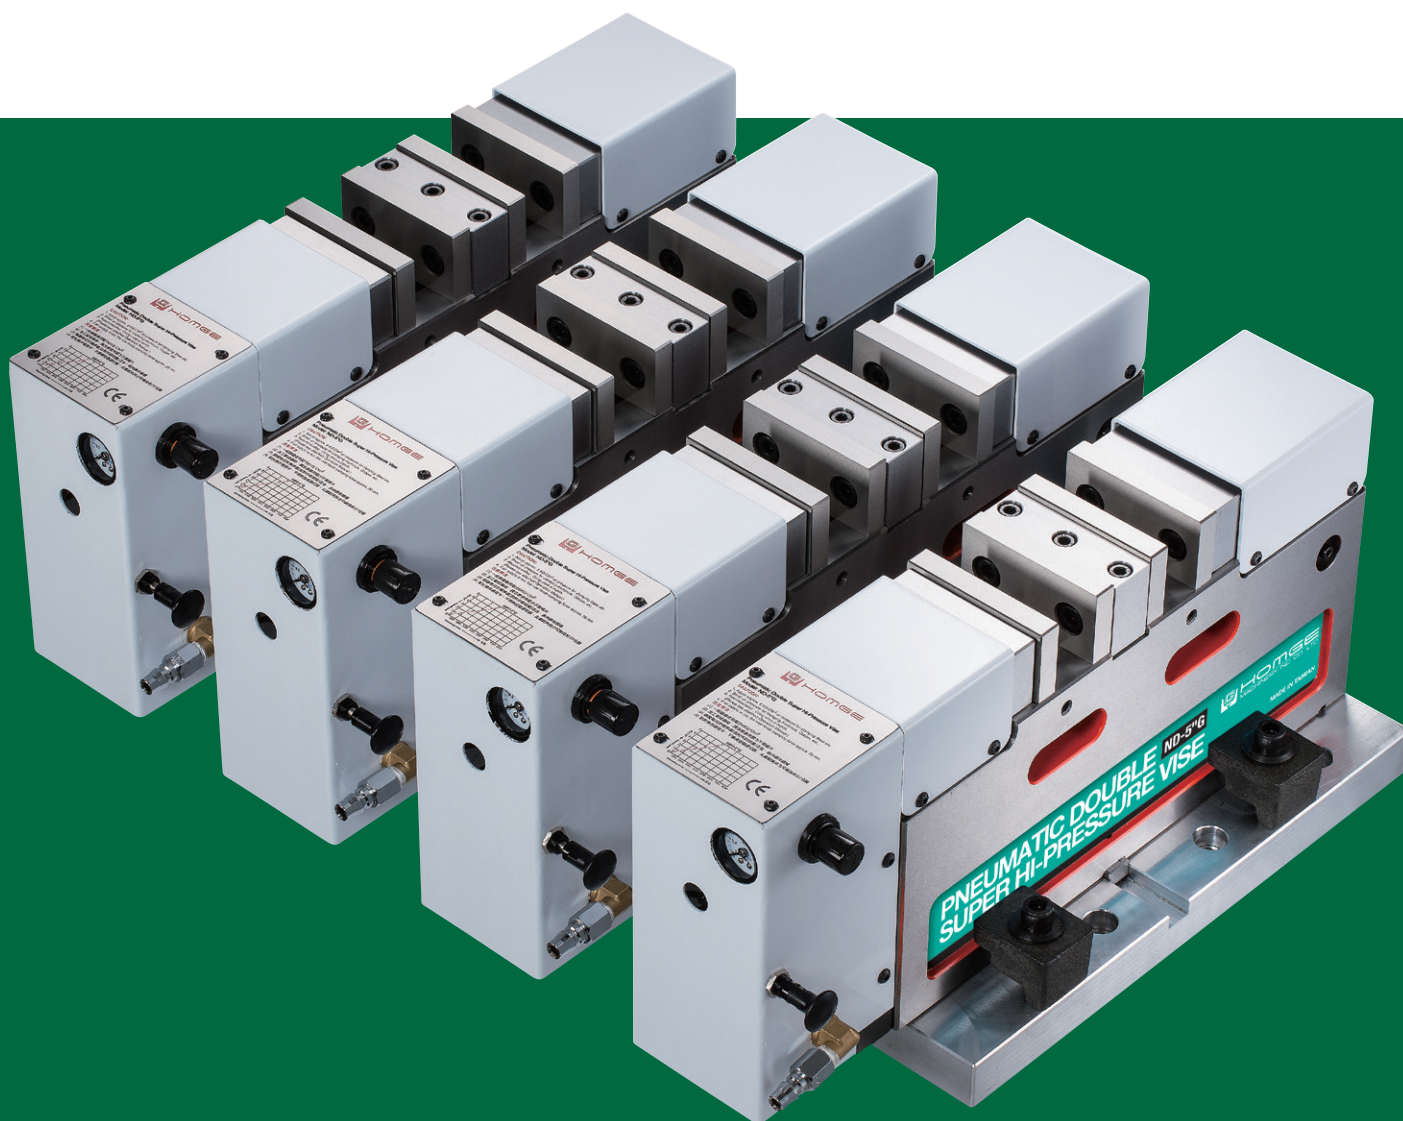


- 一次夾持雙工件，工件大小相差 **2 mm** 時可自動校正，操作方便！
- **特殊高壓汽缸設計** 只需使用一般空壓機，即可達夾持力 **0-4000kg**。
- 虎鉗本體為 **FCD 60** 高級石墨鑄鐵材質，高精度、高耐磨度。虎鉗滑軌經過熱處理，硬度達 **HRC 50°** 耐磨度增強。
- 可調式旋鈕設計，依據加工需求可任意調整所需夾持力。
- **高壓汽缸** 精良設計損壞率低。
- **特殊安全裝置**，確保操作過程中，若不慎將空壓源切斷，仍可維持其夾持力約 **20 分鐘**。
- 安全夾持行程距離 **4mm**。




空壓源: 6kg/cm



2

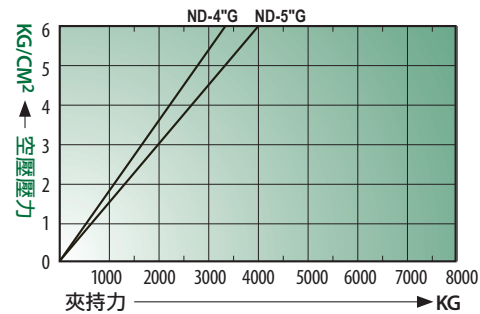

尺寸圖

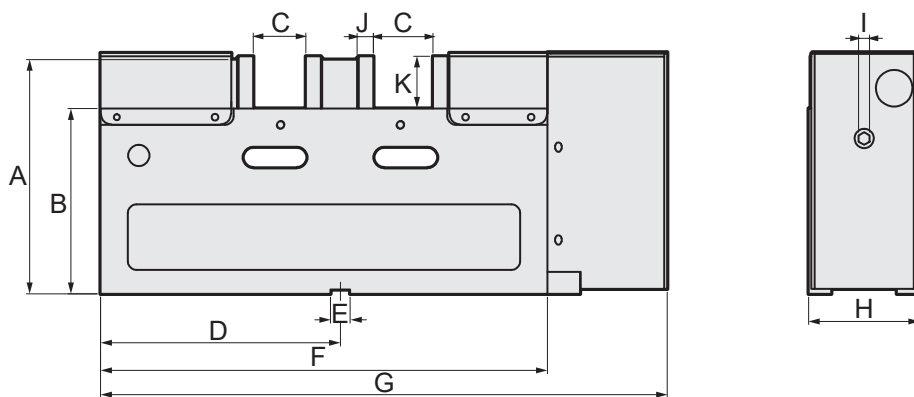

規格表 (材質: 高精度FCD 60石墨鑄鐵/HRC50°熱處理)

單位:mm

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ND-4"G	195	150±0.01	0-50	220±0.02	18	410	520	102	10
ND-5"G	202	150±0.01	0-115	280±0.02	18	530	630	130	10

型號	J	K	最大夾持力	安全夾持距離	重量 (kg)
ND-4"G	15	48	0-3300 kg	4 mm	45
ND-5"G	15	55	0-4000 kg	4 mm	65