


氣壓式五軸中心虎鉗

型號：ASC-150x210A-100

90

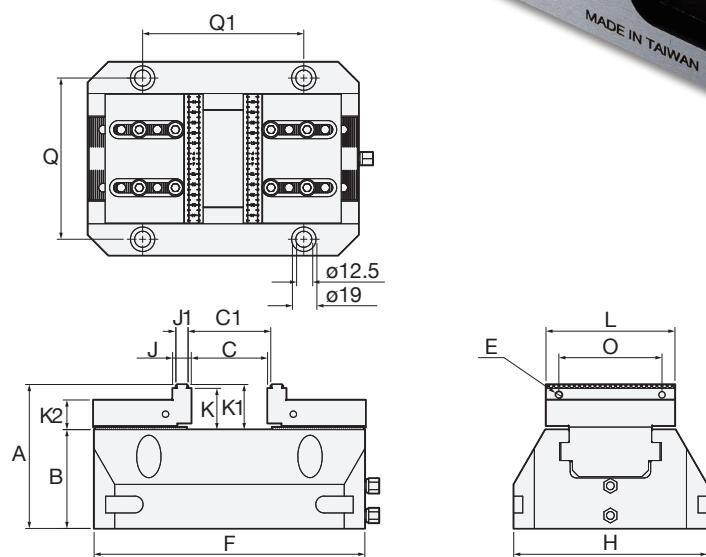

規格表 (材質: 本台工具鋼 S50C 滑軌經 HRC 50 热處理 / 夾持爪 工具鋼 SCM440 經 HRC 48-50 热處理) 單位: mm

型號	A	B	C	C1	E	F	H	J	J1
ASC-150x210A-100	112	77	59	64	M6	210	150	2.5	9.5
型號	K	K1	K2	L	O	Q	Q1	重量 (kg)	
ASC-150x210A-100	32	35	23	100	80	125	125	17.5	

ASC- 自動化 系列

1 一鍵到位 —

按鍵/訊號觸發，1.5 秒即完成夾緊與鬆開，省去板手操作，大幅縮短停機換件時間。

2 精度保證 —

重複定位 $\pm 0.02\text{ mm}$ 、夾持力穩定，確保從首件到末件品質一致、減少返工。

3 即插即用 —

標準介面接上氣壓即可運作，可多機並聯亦可搭配機械手臂，快速提升自動化層級。

4 絶對安全 —

內建彈簧持壓機構，即使空壓源意外中斷也不鬆脫，保護人員與設備。

標準配件:

- 4 支安裝螺絲

5 耐用壽命 —

高強度合金鋼本體與硬化夾持面，長期高頻使用仍能維持初始精度、降低維護成本。

6 彈性夾持 —

夾爪能翻轉能快換，迅速對應不同工件並保留後續擴充空間。

用一天的安裝，獲得更高的稼動和更穩定的交付品質。

